FDV-DOKUMENTASJON

KODE	NRF	EAN	NAVN
5675Z		6414150098666	Oras Clinica Safety - Dusjkran, 6 V, Bluetooth

Oras Armatur AS

Smeltedigelen 1
0195 OSLO
NORGE

Telefon: +47 74 85 41 10
Fax: +47 74 85 79 10
E-mail: info.norway@oras.com


© 2024 Oras Ltd. - www.oras.com


5675Z Oras Clinica Safety Dusjkran, 6 V, Bluetooth


EAN: 6414150098666
static.oras.com/5675Z



- Helse og omsorg
- Berøringsfri, Termostat, Batteridrevet, Bluetooth®
- Veggmontert
- Forkrommet
- Varmebeskyttende krandeksel
- Termostatkassett, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Direkte tilkobling
- DZR messing, Vannrør uten nikkel, Termisk desinfisering, Justerbare innstillinger via App (Bluetooth)



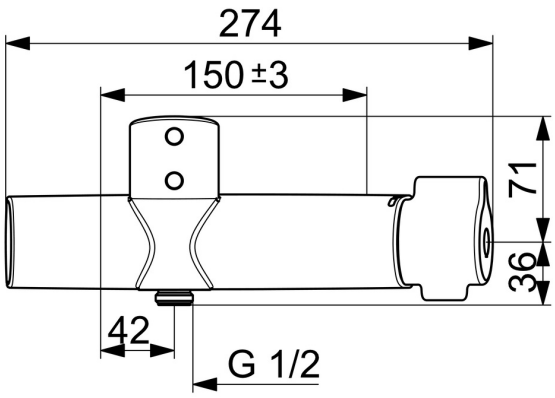

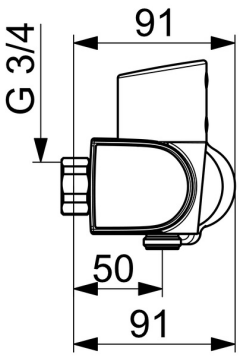


© 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 17.01.2024

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	**0.2 l/s**

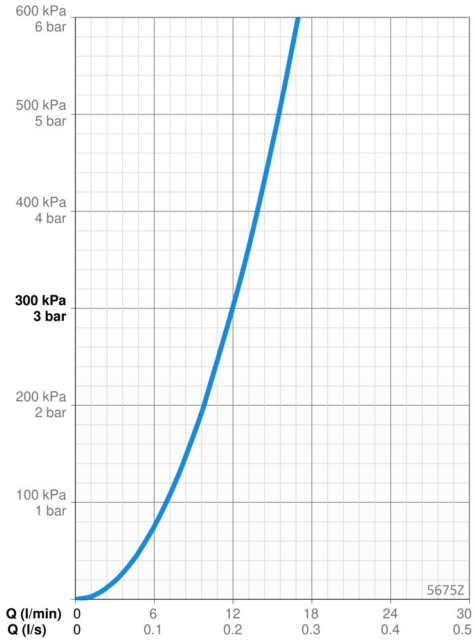

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	**max. +70°C**
Arbeidstrykk	**100 - 1000 kPa**
Tilkoblingsstørrelse	**G3/4**
Installasjons bredde	**CC150± 3 mm**
Tilbakeslagssikring (EN1717)	**EB**
Materiale	**brass**

Program instillinger

Etterrenningstid	**5 s (1-20 s)**
Automatisk spyling	**off (off/1-120 h)**
Automatisk spyling periode	**30 s (1-1800 s)**
Funksjonstid	**5 min (1 - 1800 s)**

Elektroniske attributter

Batteri	**Lithium 2CR5 6 V**
Bluetooth version	**4.x (D034445)**

Bestemmelser

EU Directive	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN Standard	**EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Støyklasse	**I (ISO 3822)**
Støyklasse 0.2 l/s	**I (ISO 3822)**
Tetthetsklasse	**IP 55**

Godkjenninger og Erklæringer


UN38.3	**UN38-3 Maxell 2CR5**
EPD	**S-P-06397**

Bærekraftighet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**11,10**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,52**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**1,28**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**12,89**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,46**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**2110,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,92**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-8,18**

© 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 17.01.2024

Reserve deler

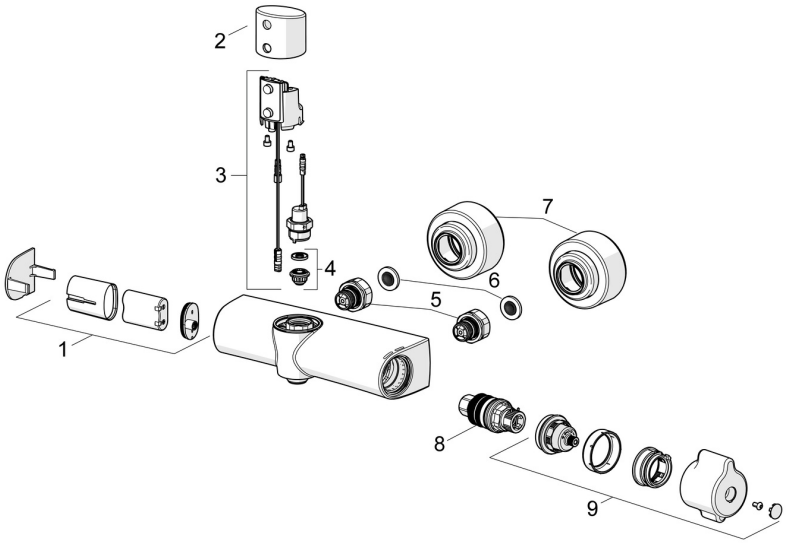

SP5670U

	Navn	Kode	NRF
01	Batteriboks komplett	199438V	4204449
02	Sensor holder	1006102V	
03	Update kit	1017251V	
04	Membran for pilotventil	1006500V	
05	Kombinere	602438/2	4205407
06	Smussfilter, G3/4, DN20	178375V	4204472
07	Deksel	1006473V	4205402
08	Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922
09	Temperaturreguleringsgrep	1006058V	4205401

© 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 17.01.2024

Oras garantibetingelser (gjelder fra 1.1.2012 i Europa)

Gratulerer med ditt kranvalg!
Alle Oras kraner og tilbehør er konstruert og produsert i henhold til EN-standarder og er derfor garantert feilfrie ved drift under forhold angitt i EN-standardene. Vi ber deg om å lese og følge bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner nøye. Disse følger med produktet.

To (2) års garanti
Skulle du ha noen klager angående våre produkter, ber vi deg om å kontakte selgeren så snart som mulig. Vi dekker produksjons-og materialfeil for perioden på to (2) år i henhold til Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Garantien er gyldig i to (2) år fra kjøpsdato eller i tilfelle det ikke finnes dokumentasjon av innkjøp, to (2) år fra kranens produksjonsstempel (år / måned stempel) + to år.

Fem (5) års garanti for alle Oras produktenes hovedkomponenter nevnt nedenfor
Denne garantien gjelder for følgende hovedkomponenter på kraner som brukes i private husholdninger: kassett for ettgrepskraner, magnetventil og sensor for elektroniske kraner, og termostatkassett for termostatstyrte kraner.
(Oras forbeholder seg retten til å undersøke saken). Oras tilbyr en ny del i bytte uten kostnad.

Ti (10) år leveringsgaranti for hovedkomponenter og reservedeler til alle Oras produkter
Leveringsgarantien gjelder for produkter som er produsert etter 1.1.2012.

Garantibegrensninger
Disse garantivillkår gjelder for Oras kraner og tilbehør som er utstyrt med originale Oras deler, og vedlikeholdes og brukes i henhold til bruks- og vedlikeholdsmanualen.

Ved planlegging og montering av VVS-anlegg må norske forskrifter nedfelt i Plan-og Bygningsloven, samt Våtromsnormen følges.

Oras garantivillkår gjelder ikke for feil som skyldes feilmontering, rengjøring (skrubbing eller bruk av etsende rengjøringsmidler), feil bruk, mangel på vedlikehold eller der smuss fra vannet er feilårsak (søppel, kalk, kjemikalier, etc.). Garantien gjelder ikke for batterier i elektroniske kraner.

Disse garantiene begrenser ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter etter kjøpslovens bestemmelser.

Disse garantivillkår skal reguleres og tolkes i samsvar med norsk lov.

For ytterligere informasjon om Oras garantier, ta kontakt med kranselger eller Oras Armatur AS på tlf 74 85 41 10 eller e-postadresse info.norway@oras.com.

Reklamasjonshenvendelser
Garantien gjelder kun ved feil som er meddelt Oras eller selger innen rimelig tid (normalt innen 14 dager), fra feilen blir oppdaget. Samtidig skal forbruker fremvise dokumentasjon på når produktet ble kjøpt. Videre skal det avtales med Oras eller våre representanter hvordan reparasjon skal foregå, og hvem som skal foreta service.

Gjenvinning av materiale
Hovedmaterialet i våre kraner er messing som i seg selv er et resirkulert materiale. Den beste måten å ta vare på og resirkulere våre kraner, er å sørge for å bringe dem til et metall-resirkuleringsanlegg. All plast brukt i våre kraner er av termoplast og derfor resirkulerbar. All emballasje brukt av Oras kan resirkuleres. Batterier og elektronikk skal ikke kastes sammen med restavfall, men skal sorteres ut og leveres til mottak for slikt avfall.

Installasjon
- Rørene må spyles med rent vann for å fjerne sand, metallrester osv. før kranen installeres.
- Systemet må være utstyrt med et tilstrekkelig antall filter for å hindre fremmedlegemer å komme inn.
- Den elektriske tilkoblingen av nettdrevne elektroniske kraner kan kun utføres av autorisert elektriker.
- Vedlikehold og service kan også gjennomføres av en som har fullført Electra kran skole.

Elektroniske kraner oppfyller kravene i EMC-direktivet 2004/108 / EF.
Beskyttelse i henhold til EN 1717 og vedlikehold i henhold til EN 806-5

Rengjøring av kraner
Rengjør kranen med en svamp eller myk klut med vaskemiddel. Ikke bruk spray flaske. Skyll grundig med lunkent vann og tørk deretter av kranen.
- Utvendige overflater bør rengjøres med nøytral eller litt alkalisk (pH 6-9) flytende rengjøringsmiddel, for eksempel såpevann eller oppvaskmiddel (ikke oppvaskmaskin pulver). Alltid følg vaskemiddel produsentens anvisninger og retningslinjer. Organiske løsemidler , etsende og / eller skuremidler skal ikke benyttes.
- Advarsel! Krombelegg tåler ikke fosfor- og klorholdige stoffer. (Det samme gjelder for plastdelene i på alt dusjutstyr).
- Ikke rengjør kranen med høyttrykkspyler.
- Edelmetall: aranja, edelmessing, satin, brilliant og gull kan rengjøres med flytende sølv rengjøringsmidler. Etter rengjøring må flatene alltid skylles og tørkes.
- Rengjøring av perlator: Skru ut perlator, rengjør med vann, eller erstatte med ny.

Driftsforhold

Frostfare
Kraner og røropplegg forøvrig, må tømmes helt for vann eller lagres et oppvarmet sted, for å unngå skade ved frostfare. (f.eks vinterstid). Flere forhåndsregler kan og bør gjøres for å hindre skader pga av frysing.

Ettgrepsarmatur:	Ta ut kassetten
Automatkraner:	Demonter kranen, ta ut kassetten og tøm ut vannet av kranen.
Togrepsarmatur:	Ta ut overdelen
Berøringsfrie kraner:	Ta ut magnetventil

De samme forhåndsregler må også tas ved transport av demonterte brukte kraner når temperaturen er under null grader.

Max temperatur
Kraner og tilhørende utstyr er ikke konstruert for bruk under varmere omgivelser enn maks. + 65 °C.

3. parts utstyr
Ikke koble apparatet utstyrt med en lukkeanordning, f.eks en høyttrykk- / eller hageslange med en lukkeinnretning , til kranen (f.eks å erstatte strålesamleren).

Ejektordysen må brukes når du bruker Bidetta hånddusj.
Vaskemaskinkranen må alltid slås av etter bruk. Hvis vaskemaskinen ikke kan tilkobles tappekranen, da burde forbindelsesrøret (G1/2) stenges med en plugg.