Livskvalitet siden 1825

Blandebatteri dusj, Nye Nautic - termostat

Utløp nedover, 150 c-c, 60 deler



Produktets funksjoner

SMART INSIDE SAFE TOUCH JEVNT TRYKK

- Safe Touch minimerer varmen foran på blandebatteriet
- Holder jevn vanntemperatur under trykk- og temperaturendringer
- Kan utvides med badekarkran

Artikkelnummer

NRF-nr.	Art.nr.	EAN
4342027	GB4121230460	7391530075884

Informasjon om pakking

Lengde: 785 mm | Bredde: 600 mm | Høyde: 370 mm
Vekt: 1.65 kg
Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Vanntilførselsrør må gjennomspyles. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer

- Produktet er tilpasset bransjeforskrifter

CERTIFIERING KONTROLL 1002 RISE STF

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.


EPD® EB PRODUKTSERTIFIKAT SINTEF Certification


Teknisk informasjon

- Tappekapasitet med 3 bar (300kPa): 0,425 Max. tap capacity (at 300 kPa): %s l/s
- Trykkfall ved nominell vannflyt ((0,1/0,2/0,33): 181 Pressure loss with flow (0,33 l/s) %s kPa
- CO2e fotavtrykk: 5,18

- Tilkoblingsdimensjon: 150 c-c

Reservedeler

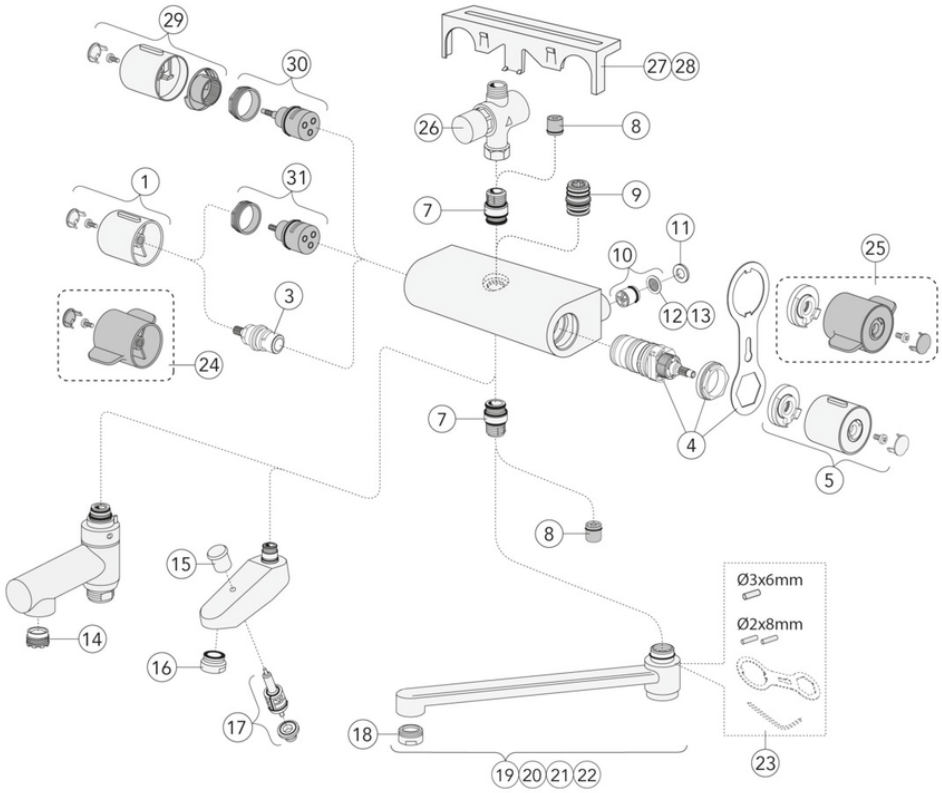

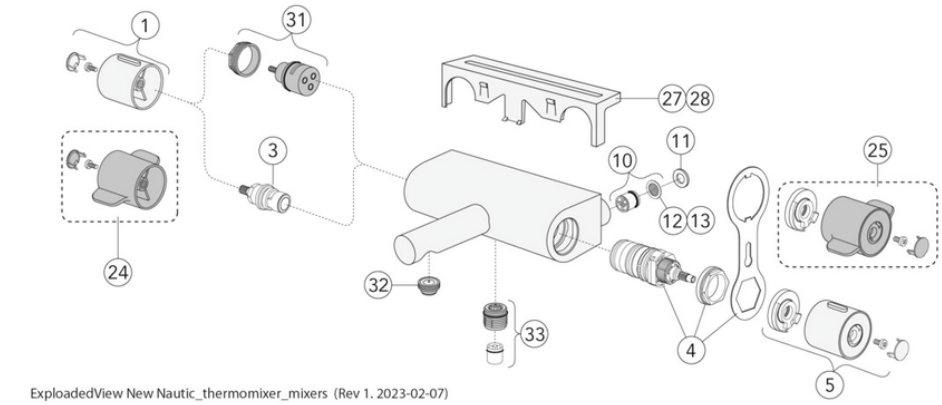


ExploadedView New Nautic_thermomixer_mixers (Rev 1. 2023-02-07)

Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
1	Håndtak Nye Nautic – mengde		GB4165021701
3	Vannstrømkontroll Nye Nautic		GB41650292001
4		4342726	GB41638334 01
5	Håndtak Nye Nautic – temperatur		GB4165021901
7	Tut Nye Nautic		GB4165020401
8		4343336	GB41634719 01
9	Tut Nye Nautic		GB4165020601
10		4343096	GB41632698 02
11	Pakning Nye Nautic		GB41650355
12		4343065	GB41635633 02
13		4341955	GB41635633 10
14		4342788	GB41638542 01
15			GB41636822 01
16		4343123	GB41634555 01
17		4341963	GB41636577 01
18		4343241	GB41630131 01
19	Svingbar tut 85 mm		GB41650279
20	Svingbar tut 150 mm		GB41650282
21	Svingbar tut 250 mm		GB41650285
22	Svingbar tut 350 mm		GB41650288
23		4342754	GB41633972
24	Håndtak Nye Nautic Care – mengde		GB4165022101
25	Håndtak Nye Nautic Care – temperatur		GB4165022301
26	Tidskontrollert trykkventil		GB41639716
27	Hylle		GB41650052
28	Hylle		GB4165005253
29	Håndtak Nye Nautic – mengde		GB4165036301
30	Omkobler Nye Nautic		GB4165035201
31	Omkobler Nye Nautic		GB4165021301
32	Perlator		GB4165021001
33		4343363	GB41634756 01
34			GB41638997 02
35		4341953	GB41634577
36			GB41638998 02
37	Koblingstut komplett	4341958	GB41632815

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Thermostatic Mixers

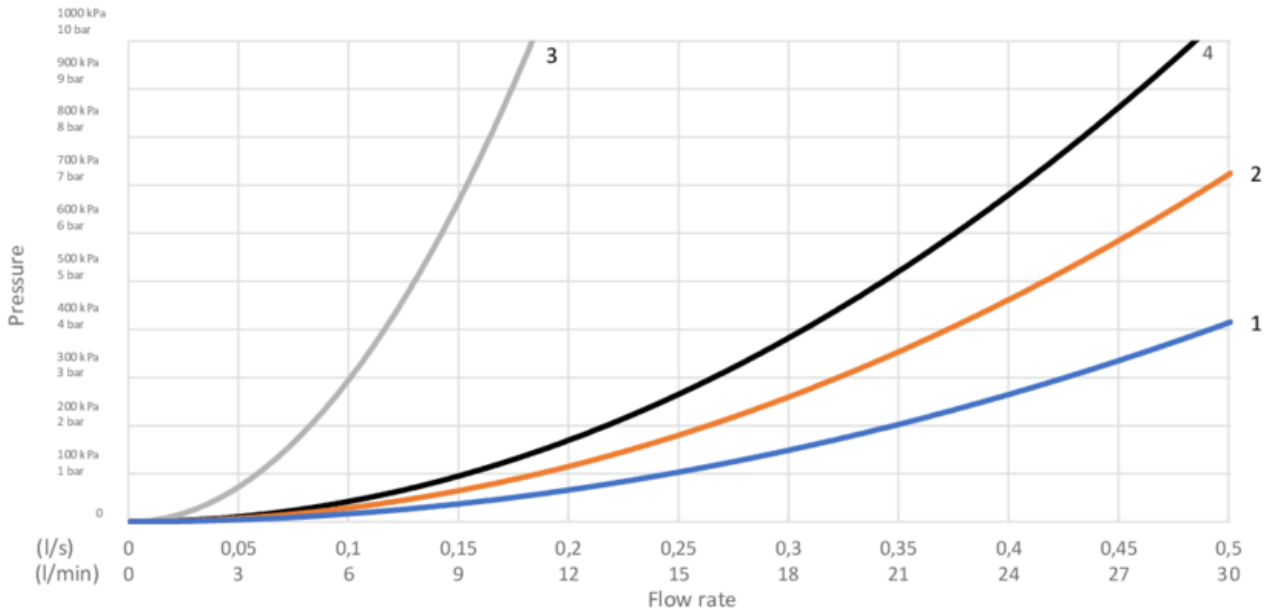

1. Max flow (bath- and shower outlet)
2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320
3. Shower set GB41106250
4. Spout GB41650279 (85 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa

2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320	
- Flow rate at 300 kPa:	0,322 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	29 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	116 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	316 kPa

3. Shower set GB41106250	
- Flow rate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

4. Spout GB41650279 (85 mm)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,265 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	43 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	171 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	465 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com