VIKINGBAD

8.06.2025

FDV- DOKUMENTASJON


Vikingbad AS

NRF	Varenummer	Navn
1444084	VB-014496-06	Badekarbatteri vegg TENGE II

Produktbilde:



Strektegning:

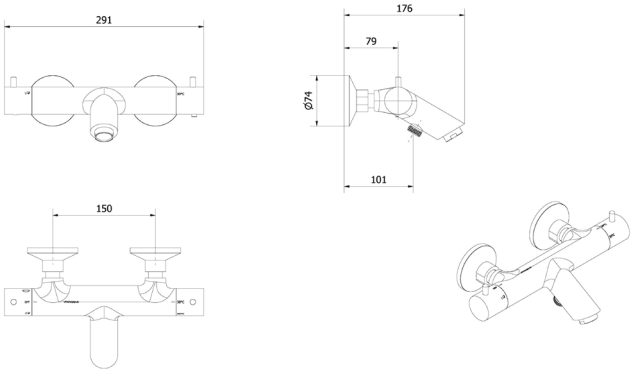

KOMPONENTER & TILKOBLING

Vikingbad rainshower leveres med termostatstyrt blandebatteri med keramisk tetning.

MONTERING

3/4" tilkobling kobles til med kaldt vann på høyre side og varmt vann på venstre side. Før montering må rørene være spylt rene frem til blandebatteriet. Monteres i henhold til medfølgende manual. Installasjonen utføres av fagmann.

TEKNISK DATA

Vanntrykk MPa	maks. 1
Anbefalt vanntrykk Mpa	0,1 - 0,5
Prøvetrykk MPa	1,6
Varmtvannstemberatur °C	maks. 80
Anbefalt varmtvannstemberatur °C	65
Vekt kg	2
Type overflate	PVD
Farge overflate	Børstet grå
Vannmengde l/min ved 38° og 3 bar	
Håndusj	24 u/ dusj
Takdusj	N/A
Badekarstut	21

Produktet er testet og funnet i samsvar med test standard EN1111

SINTEF produktsertifikat: PS3787

Vikingbad AS
Org.nr: 995 165 392 MVA

Postboks 96,
4891 Grimstad
NORGE

Tel: +47 37 09 06 00
Faks: +47 37 09 06 01
post@vikingbad.no

© Vikingbad AS - Vikingbad.no

VIKINGBAD

8.06.2025

FDV- DOKUMENTASJON

Vikingbad AS

DRIFT & VEDLIKEHOLD

Rengjøring:

Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmiddler! Eksempel: Syrer, blekemidler, kaustisk soda og amoniakk (salmiakk) må ikke brukes!

Kromoverflater bør rengjøres med nøytralt flytende rengjøringsmiddel. Følg alltid produsentens anvisninger og retningslinjer.

Kromdeler poleres med poleringsmiddel beregnet for krom/metall, ikke bruk poleringsmiddel med slipemidler eller andre kjemiske midler på verken kromdeler eller andre blanke deler av produktet. Prøv heller ikke å "skrape" bort flekker med harde gjenstander som kniv og lignende på noen av overflatene.

Hånddusj/takdusj krever rens av dyser/munnstykker for å forhindre kalkdannelser som forhindrer vann i å strømme gjennom dysen/munnstykket. Rengjøring gjøres med en fuktig klut periodisk (etter 20-30 gangers bruk) .Dette merkes best på takdusjen da denne kan sprute vannet ut til sidene og ikke rett ned. Dårlig vedlikehold/rengjøring av disse dyser/ munnstykker kan føre til skader på hånddusjens dyser/ munnstykker.

ANVISNING FOR DEPONERING

Produktet bringes til godkjent gjenvinningsstasjon og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

AVFALLSTYPE

Emballasje - Papp og bomull

Produkt - Metall

REKLAMASJONSVILKÅR

Vikingbad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjonsfeil.

TEKNISK SERVICE

Vikingbad AS, service avdeling.

service@vikingbad.no

PRODUSENT/IMPORTØR

Vikingbad AS
Østerskogen 35, NO-4879 Grimstad
Postboks 96, NO-4891 Grimstad

post@vikingbad.no

Miljøfyrtårn®

GRØNT PUNKT

Vikingbad AS er sertifisert miljøfyrtårn. Sertifikat nr. 3822

Vikingbad AS
Org.nr: 995 165 392 MVA

Postboks 96,
4891 Grimstad
NORGE

Tel: +47 37 09 06 00
Faks: +47 37 09 06 01
post@vikingbad.no

© Vikingbad AS - Vikingbad.no