6180P Oras Electra Dusjkran, 6 V

EAN: 6414150066610
NRF: 4200493
static.oras.com/6180P



Trykkstyrt, berøringsfri kran som er egnet til dusj.


Passer i anlegg hvor det er flere tappesteder på samme ledningstrekk og hvor varmtvannstemperaturen er konstant.
Temperaturrattet er utstyrt med sperreknapp for å hindre skålding. Batteridrevet, 6 V.


Kranen er ferdig programmert for gjennomspyling (5,5 min) for bekjempelse av Legionella.

Kranen er også programmert til å gjennomspyle seg selv hver 24 time når den ikke er i bruk.

For tilsvarende kran til servant og utslagsvask, se 6172 og 6179.

- Offentlige rom
- Batteridrevet, Berøringsfri
- Veggmontert
- Forkrommet
- Temperaturreguleringshendel, Sikkerhetshendel
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C
- Smussfilter, Tilbakeslagsventil, Pressostatkassett for temperaturregulering
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Justerbare program innstillinger (magnetpinne)
- Programmert med gjennomspyling 24 t uten bruk






© 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 23.11.2023

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	**0.2 l/s**
Trykktap (0.2 l/s)	**300 kPa**

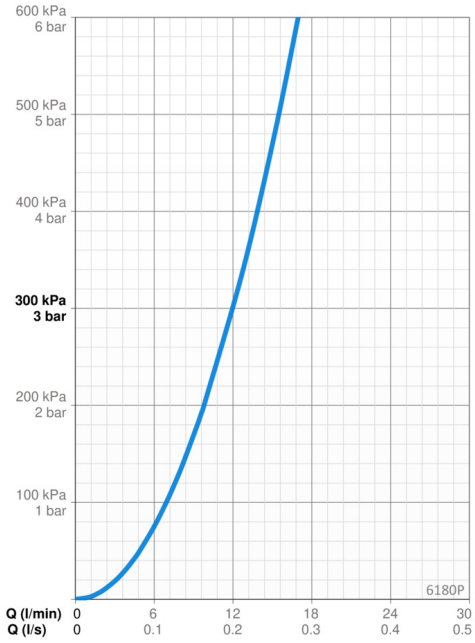

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	**max. +70°C**
Arbeidstrykk	**100 - 1000 kPa**
Tilkoblingsstørrelse	**G3/4**
Installasjons bredde	**CC150 mm**
Tilbakeslagssikring (EN1717)	**EB**
Materiale	**brass**

Program instillinger

Etterrenningstid	**5 s**
Automatisk spyling	**24 h**
Automatisk spyling periode	**30 s**
Funksjonstid	**5 min**
Åpningsavstand	**0-5 cm**

Elektroniske attributter

Batteri	**Lithium 2CR5 6 V**

Bestemmelser


EU Directive	**CE EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN Standard	**EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Støyklasse	**II (ISO 3822) Oras lab.**
Tetthetsklasse	**IP 55**

Godkjenninger og Erklæringer

UN38.3	**UN38-3 Maxell 2CR5**

© 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 23.11.2023

Reserve deler

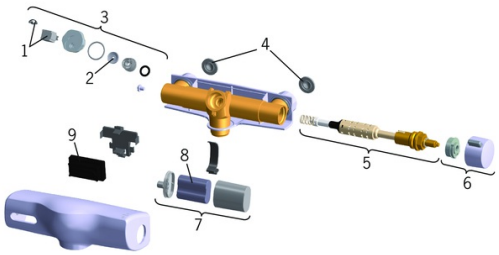

SP6180P

	Navn	Kode	NRF
01	Pilotventil	199426V	4204446
02	Membran	199240V	4204448
03	Magnetventil, komplett	199423V	4204447
04	Smussfilter, G3/4, DN20	178375V	4204472
05	Pressostat kassett	169940V	4204442
06	Temperaturreguleringsgrep	169945V	4204439
07	Batteriboks komplett	199438V	4204449
08	Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
09	Sensor, 6 V /24h	600259PV	4202848

© 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 23.11.2023