GROHTHERM 500

PRODUKTINFOR-MASJON

GROHTHERM 500 TERMOSTAT



SKU	34793000
EAN	4005176632433
NRF	4222632

BESKRIVELSE

Farge: Krom

Består av

- veggmontasje
- GROHE Long-Life overflate
- GROHE SafeStop ved 38°C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
- GROHE termostatisk patron med termoelement
- integrert blandesperre
- volumhendel med GROHE EcoKnapp
- headpart 90°
- dusjuttak bunn 1/2"
- innbygget tilbakeslagsventiler
- siler
- med tilbakeslagsventil
- S-tilslutninger
- rosett i metall
- GROHE Water Saving-teknologi for mindre vannforbruk
- profesjonell utgave

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
17 l/min

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 1,0-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
150 kPa

Varmtvannsinngang
Maks 70°C


Størrelse på tilkobling
1/2"

Lydklasse
-


Norm
EN 111

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier


MÅLTEGNING

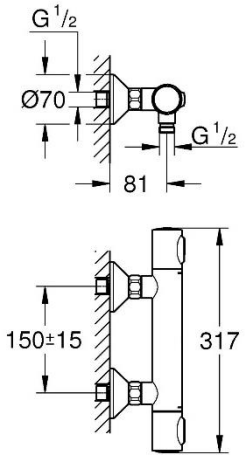

TRYKKDIAGRAM

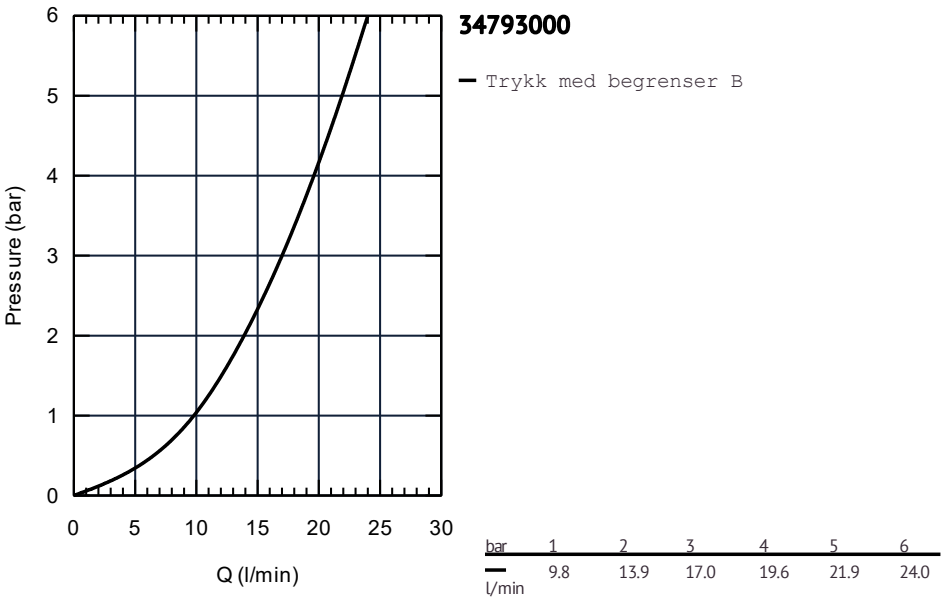

RESERVEDELER

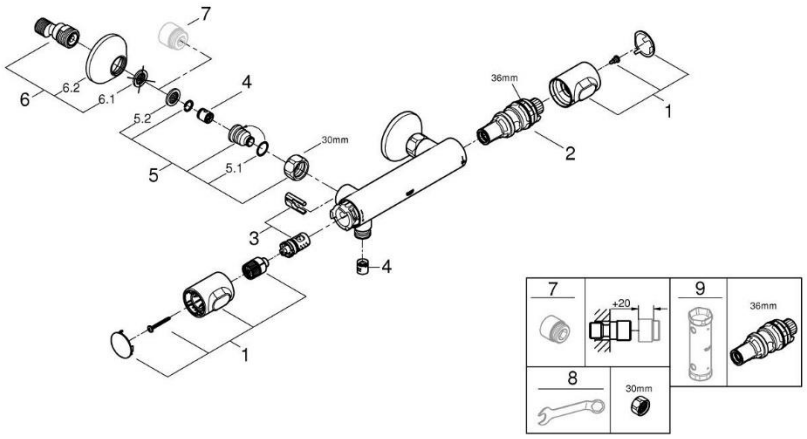


Reservedeler	Prod. beskrivelse	Order-nr.
1	Temperatur-kontrollspak	49178000
2	Termostatelement 1/2"	49175000
3	Overdel 1/2"	49174000
4	Tilbakeslagsventil	08565000
5	Tilkoblingsnippel	49179000
5.1	O-ring Ø17 x Ø2	0305500M
5.2	Sil	0726400M
6	S-tilslutning	12075000
6.1	Tetning	0138600M
6.2	Rosett	0221000M
7	Forlenger DN 20, 20 mm	0713000M*
8	Spesialnøkkel	19377000*
9	Pipenøkkel	49059000*

*Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN-STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.

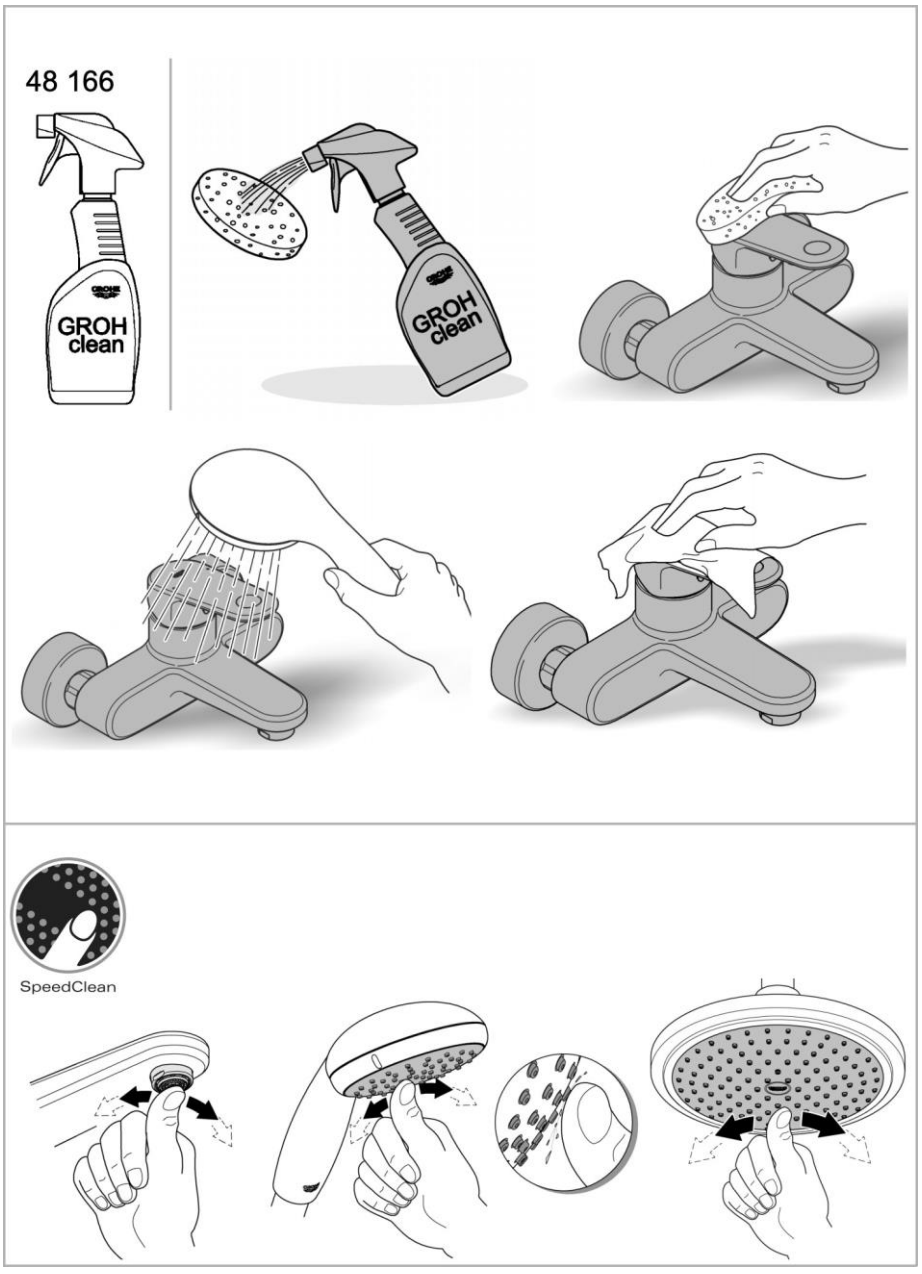

DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

Pure Freude an Wasser

GROHE

GROHE AS, Karoline Kristiansens vei 8,
0661 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70

Dokument: 25-02-2025