Livskvalitet siden 1825

Blandebatteri dusj, Care - 1-greps

Blyfri, utløp nedover, 150 c-c



Produktets funksjoner

BLYFRITT
LEAD FREE
<0.1%

- Inneholder mindre enn 0,1 % bly
- Forlengetspak med godt grep og tydelig fargemarkering for varmt og kaldt
- Soft move, keramisk pakke med jevn og presis håndtering

Artikkelnummer

NRF-nr.	Art.nr.	EAN
4340974	GB41212014064	7391530081755

Informasjon om pakking

Lengde: 210 mm | Bredde: 145 mm | Høyde: 92 mm
Vekt: 1.96 kg
Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Vanntilførselsrør må gjennomspyles. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer

1002 CERTIFIERING KONTROLL RI.SE EB


Teknisk informasjon

- Tappekapasitet med 3 bar (300kPa): 0,37 Max. tap capacity (at 300 kPa): %s l/s
- Trykkfall ved nominell vannflyt ((0,1/0,2/0,33): 22 Pressure loss with flow (0,1 l/s) %s kPa
- Tilkoblingsdimensjon: 150 c-c

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Ettgrepp väggblandare Nya Nautic

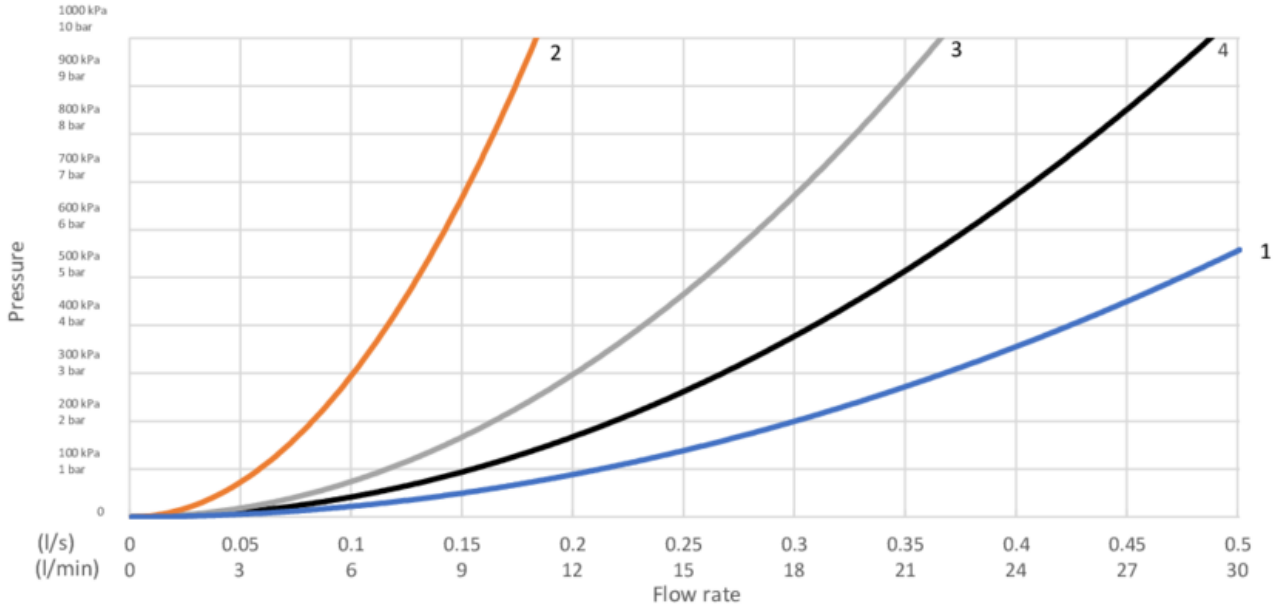

1. Max flow
2. GB41212087, GB41202087,(with shower set GB41106250)
3. A-restrictor
4. B-restrictor

1. Max flow	
- Flow rate at 300 kPa:	0,367 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	22 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	89 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	243 kPa

2. GB41212087, GB41202087,(with shower set GB41106250)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-05-22 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com