GROHTHERM CUBE

PRODUKTINFOR-MASJON

Termostatbatteri til dusj



SKU	34488000
EAN	4005176940620
NRF	4221604

BESKRIVELSE

- veggmontasje
- **GROHE StarLight** krom overflate
- GROHE SafeStop ved 38°C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
- **GROHE TurboStat** kompakt patron med voks termoelement
- integrert blandesperre
- reguleringsgrep med GROHE EcoButton (individuell EcoButton justeringsstopp)
- keramisk overdel 1/2", 180°
- dusjuttak bunn 1/2"
- innbygget tilbakeslagsventiler
- siler
- med tilbakeslagsventil
- skjulte S-tilkoblinger
- min. trykk 1.0 bar
- **GROHE EcoJoy**-teknologi for mindre vannforbruk

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
18L/min

Driftstrykk
1,0-10 Bar, anbefalet 1,0-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
70 kPa

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
1/2"

Lydklasse
I, <=20 dB(A)


Norm
EN 1111

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING

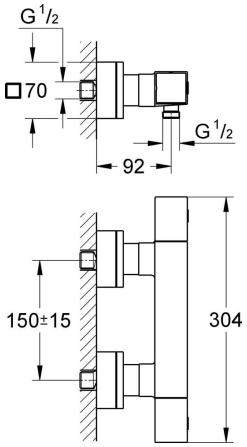


TRYKKDIAGRAM

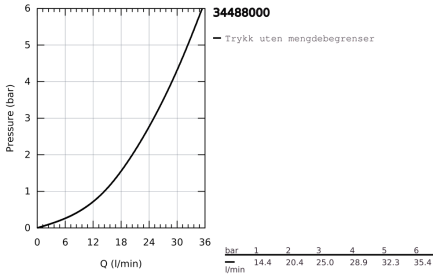

RESERVEDELER


	Produkt Nr.	Produktbeskrivelse
1	47964000	Avstengings håndtak
1.1	4795900M	Dekkplate
2	45346000	Keramisk overdel 1/2"
2.1	0392400M	O-ring Ø18,2 x Ø1,7
3	47958000	Temperatur-kontrollspak
3.1	4795900M	Dekkplate
4	47743000	Festering
5	47439000	Termostatelement 1/2"
6	47189000	Tilbakeslagsventil
6.1	0726400M	Sil
6.2	08565000	Tilbakeslagsventil
6.3	0305500M	O-ring Ø17 x Ø2
7	47824000	S-tilslutning
8	19332000*	Pipenøkkel
9	47175000*	GROHE TurboStat patron 1/2"
10	19377000*	Spesialnøkkel

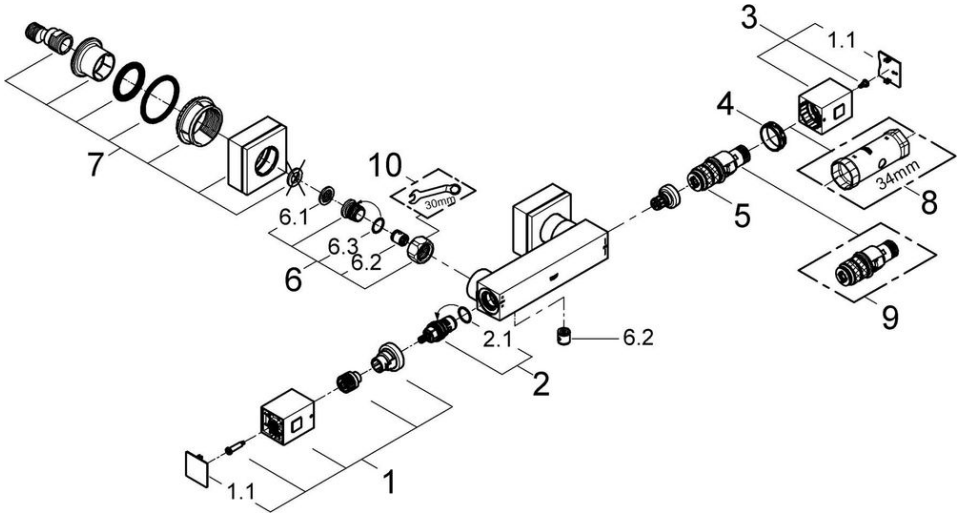

* Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN-STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.

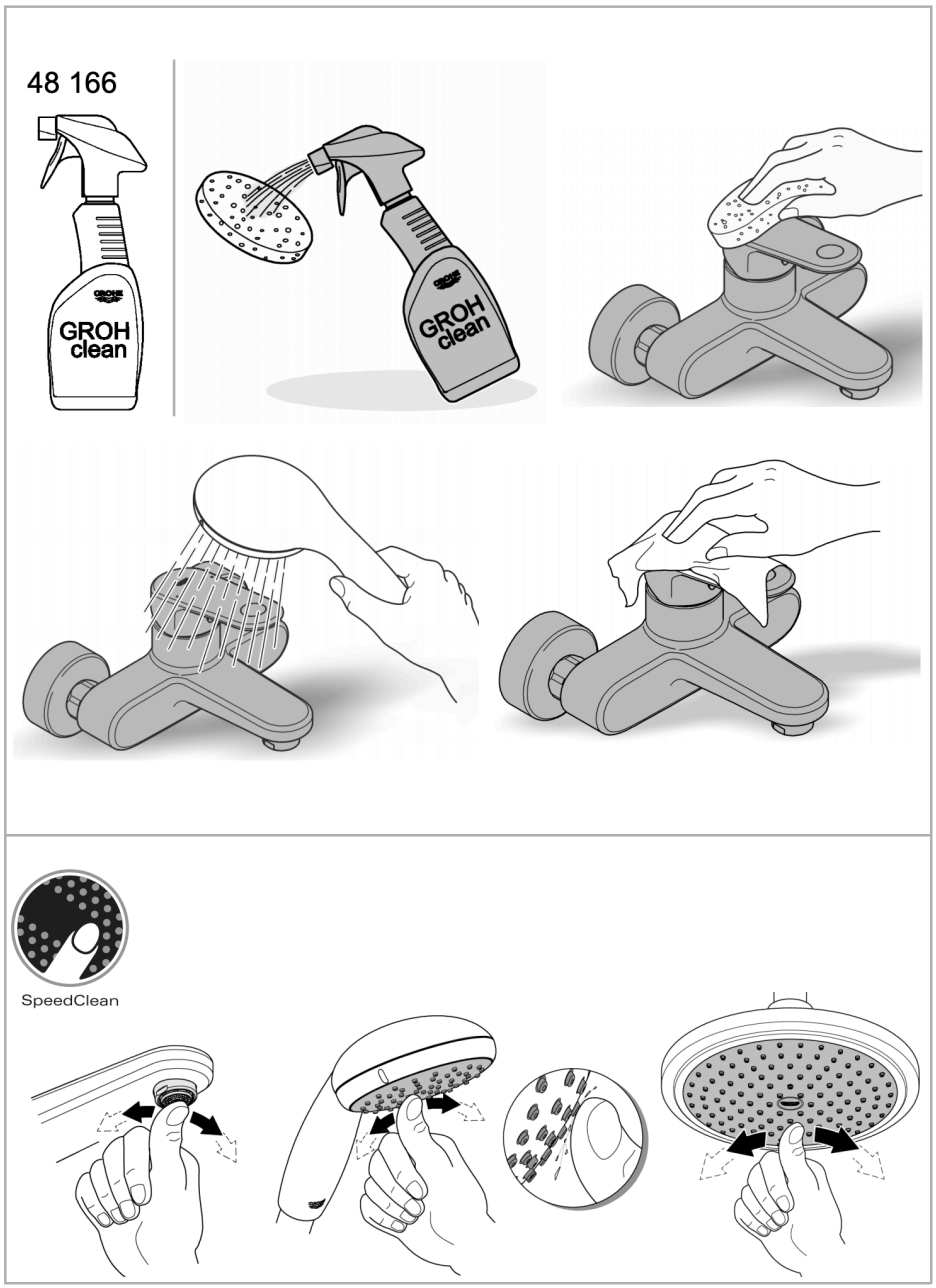

DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

Pure Freude an Wasser

GROHE

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70, Email grohe.no@grohe.com

Dokument: 07-02-2022