7267 Oras Oramix Dusjkran


EAN: 6414150072543
NRF: 4200519
static.oras.com/7267





Trykkstyrt dusjkran som sikrer jevn dusjtemperatur. Utstyrt med ekstra godt grep på mengde- og temperaturrattet, samt sperreknapp for å forhindre skålding. Dusjkranen er utviklet for å reagere umiddelbart på trykkendringer og justerer for trykkvariasjonene i rørnettet når andre kraner i huset er i bruk.
Design by Harri Koskinen

- Helse og omsorg
- Trykkstyrt
- Veggmontert
- Forkrommet

- Temperaturreguleringshendel, Mengdehendel, Grepsvennlig hendel, Sikkerhetshendel
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C
- Tilbakeslagsventil, Smussfilter, Pressostatkassett for temperaturregulering
- Mulighet for fast skoldesperre Kan brukes ved motsatt varmt / kaldt vha sperrehylse 601689V



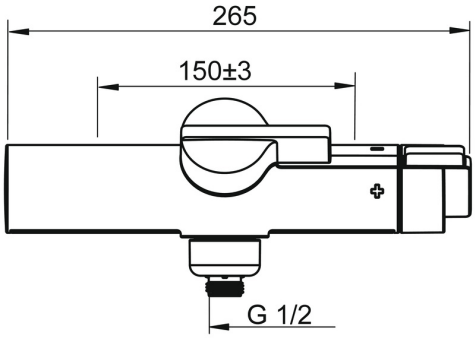


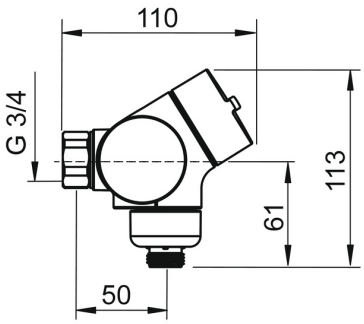

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	**0.23 l/s**
Trykktap (0.2 l/s)	**220 kPa**

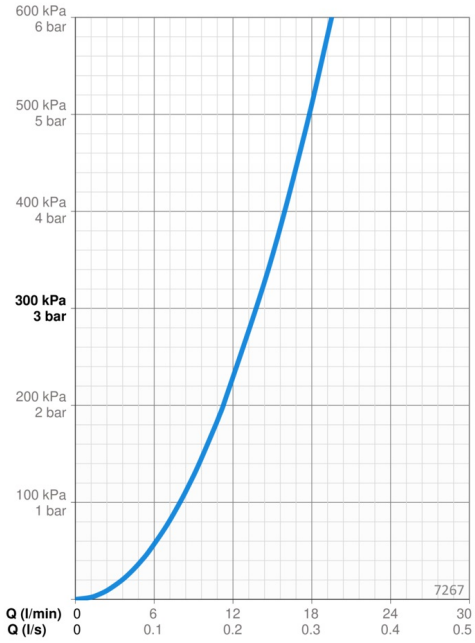

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	**max. +80°C**
Arbeidstrykk	**150 - 1000 kPa**
Tilkoblingsstørrelse	**G1/2**
Installasjons bredde	**CC150± 3 mm**
Tilbakeslagssikring (EN1717)	**EB**
Materiale	**brass**

Bestemmelser

EN Standard	**EN 1111**
Støyklasse	**II (ISO 3822)**

Godkjenninger og Erklæringer


STF Sertifikat	**EUFI29-21002459-TH3**
Sintef	**Sintef Nr. 0280**
EPD	**S-P-06397**

Bærekraftighet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**5,95**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,28**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**0,69**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**6,91**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,25**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**2426,50**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,49**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-4,38**

© 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 05.01.2024

Reserve deler

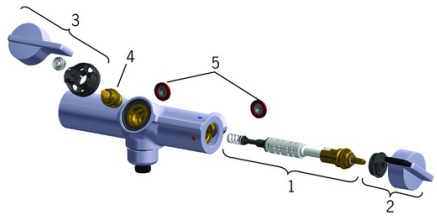

SP7267

	Navn	Kode	NRF
01	Pressostat kassett	169940V	4204442
02	Hjelpehendel	201044	4203148
03	Hjelpehendel	201043	4203147
04	Keramisk overdel	109390	4204661
05	Smussfilter, G3/4	198292/2	4204844

© 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 05.01.2024